



KONICA MINOLTA

bizhub 4050

✎ Multifuncional A4 monocromo

✎ Hasta 40 páginas por minuto

✎ Funcionalidades



Copiado

– Monocromo



Impresión

– Monocromo
– PCL/PS
– Local/Network
– USB



Escáner

– Color
– Monocromo
– Scan-to-eMail
– Scan-to-SMB
– Scan-to-FTP
– Scan-to-HDD
– Scan-to-USB
– Scan-to-WebDAV
– TWAIN de Red



Fax

– Fax Súper G3
– PC-Fax
– i-Fax
– IP-Fax




Giving Shape to Ideas

Tecnología

Emperon™ – controlador impresora	Compatible con distintos usuarios y entornos TIC mediante tecnología de impresión unificada Konica Minolta	✓
Simitri® HD – tóner polimerizado	Alta calidad de impresión y reducción de costes e impacto medioambiental	✗
OpenAPI – plataforma solución	Aplicaciones de servidor que permiten flujos de trabajo eficientes para todo el parque de impresoras	✓
i-Option – característica especial	Alcance ampliado y avanzado de la funcionalidad del MFP según requisitos individuales	✓
CSRC – servicio remoto	Mantiene la productividad mediante monitorización online de equipos y consumibles con servicio Konica Minolta	✓
IWS – personalización de panel	Mejora de la interacción usuario-impresora y productividad mejorada con la personalización total del panel	✗

Diagrama de Opciones

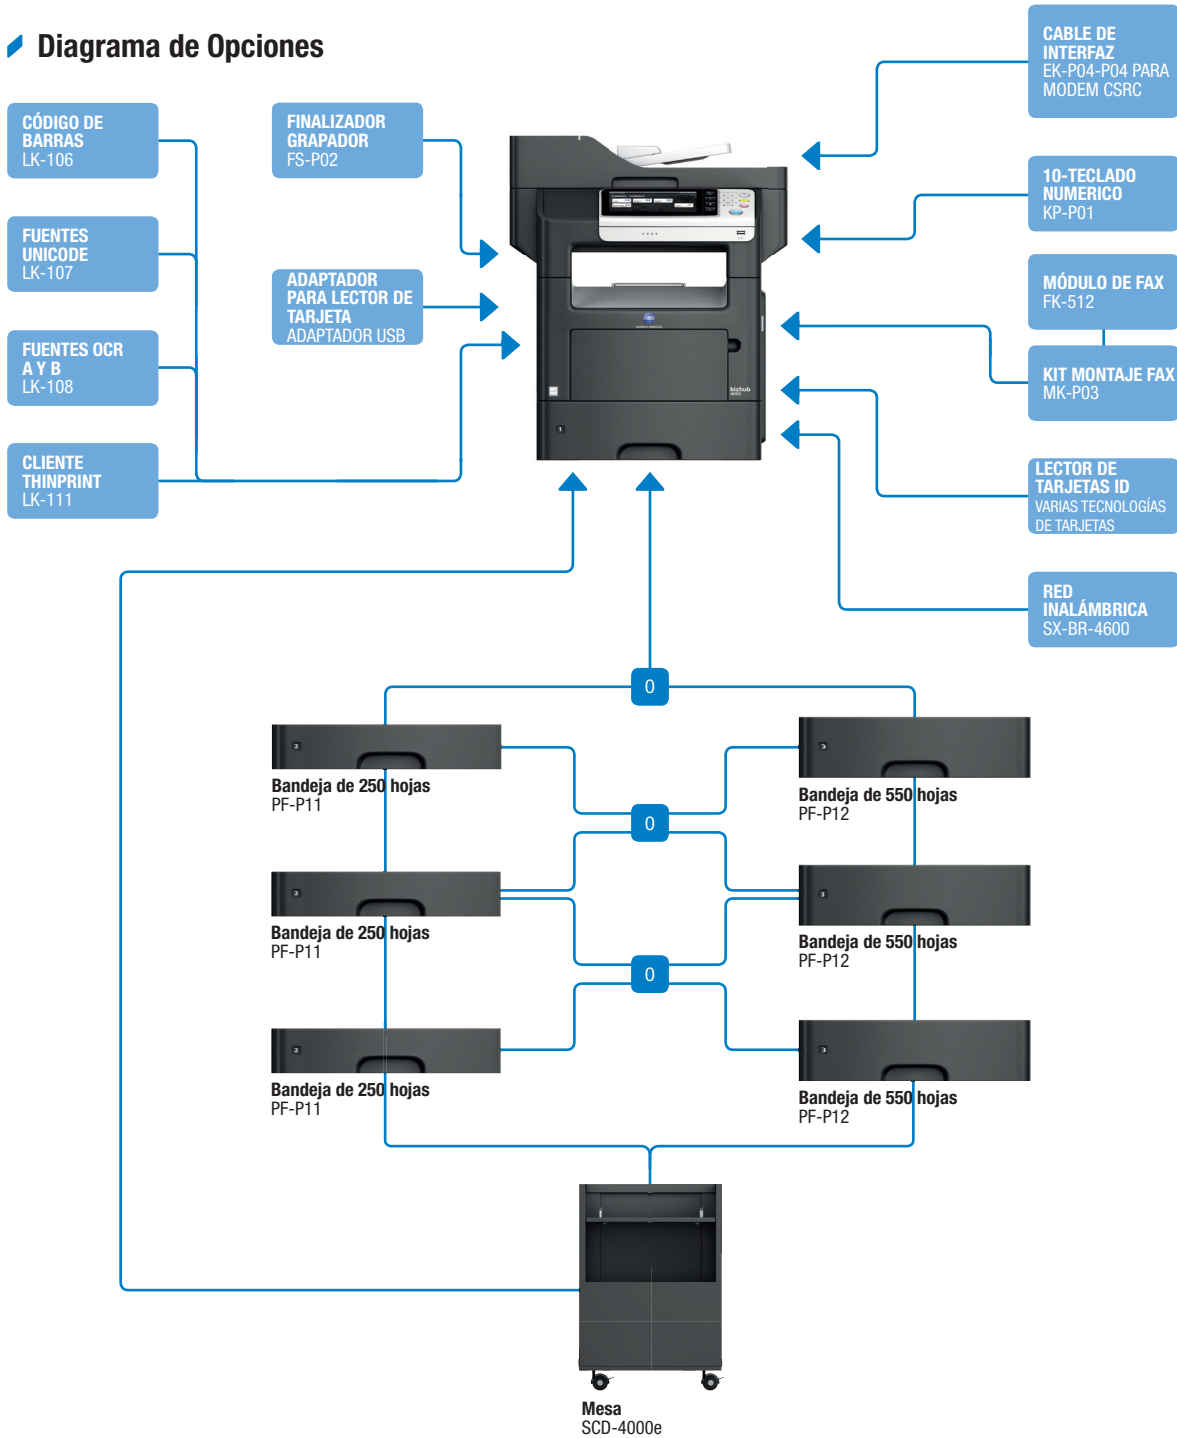

Funcionalidades



Corner stapling



Duplex

Descripciones

bizhub 4050	Centro de comunicación con 40 ppm b/n. Incluye controlador de impresión Emperon™ PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 y XPS. Capacidad de papel de 550 hojas y entrada manual de 100 hojas. Tamaños de papel desde A6-A4 y gramajes 60–163grs. 2 GB memoria, 320 GB disco duro y Ethernet Gigabit
PF-P11 Bandeja de papel	A5–A4, 250 hojas, 60–120 gr.
PF-P12 Bandeja de papel	A5–A4, 550 hojas, 60–120 gr.
SCD-4000e Mesa	Proporciona la altura idónea para usar el MFP, etc.
FS-P02 Finalizador grapadora	Grapado para 20 hojas
Lector de tarjetas	Varias tecnologías

Adaptador para lector de tarjeta	Adaptador USB
KP-P01 10-Teclado numérico	Reemplaza las teclas digitales
FK-512 Módulo de fax	Fax Súper G3, funciones digitales de fax
MK-P03 Kit de montaje	Kit de instalación para funciones de fax
LK-106 Códigos de barras	Impresión nativa de códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Soporta impresión nativa de fuentes Unicode
LK-108 Fuentes OCR (A y B)	Soporta impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-111 Cliente ThinPrint®	Permite reducir el ancho de banda comprimiendo los datos de impresión
SX-BR-4600 Red Inalámbrica	Adaptador para red inalámbrica
EK-P04 Cable interfaz para modem CSRC	Conector CSRC para modem GPRS

Especificaciones técnicas

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Memoria	2 GB (incluido)
Disco duro	320 GB (incluido)
Interfaz	Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/1.000-Base-T; USB 1.1; USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; DHCP; DNS
Tipos de trama	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentador automático	Hasta 50 originales; A6–A4; 52–120 grs. RADF
Tamaño	A6–A4, tamaños personalizados
Gramaje	60–163 gr.
Capacidad de salida	Incluido: 650 hojas Máx.: 2.300 hojas
Bandeja 1	550 hojas; A6–A4; 60–120 gr.
Bandeja 2 (opcional)	250/550 hojas; A5–A4; 60–120 gr.
Entrada manual	100 hojas; A6–A4, 60–163 gr; tamaño personalizado
Dúplex automático	A4; 60–90 gr.
Acabados (opcional)	Agrupar/clasificar; grapar (opcional)
Capacidad de salida (con finalizador)	Máx.: 250 hojas
Grapado	Máx.: 20 hojas por juego
Capacidad salida grapado	Máx.: 250 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec.: 6.500 páginas Máx.*: 100.000 páginas
Duración tóner	20.000 páginas
Unidad imagen	60.000 páginas
Consumo energía	220–240 V / 50/60 Hz Inferior 1,1 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	489 x 482 x 561 mm
Peso	Aprox. 24 kg

COPIADORA

Proceso de copiado	Láser electrostático
Velocidad	Hasta 40 ppm
Velocidad dúplex	Hasta 36 ppm
1ª página	8,5 seg.
Resolución	600 x 600 ppp
Gradación	256 gradaciones
Multicopia	1–999 páginas
Tamaño original	A6–A4
Zoom	25–400% en pasos 0,1%
Funciones	Ajustes (contraste, nitidez, densidad de imagen); copia de prueba; copia DNI; clasificar/agrupar; selección original; 2-en-1; 4-en-1

IMPRESORA

Resolución	1.200 x 1.200 ppp
Lenguaje de impresión	PCL 5/6 PostScript 3 XPS PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X Ver. 10.2.8 or later Linux
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funciones	Impresión directa de ficheros PCL; PS; TIFF; XPS; PDF; PDF encriptados y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); impresión segura; marcas de agua

ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 45/30 ipm
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp
Modos	Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-HDD Scan-to-WSD TWAIN de Red
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1b; PDF compacto; PDF encriptado; XPS
Destinos	2.100 (un toque + grupos); Soporta LDAP
Funciones	Hasta 400 programas de trabajo

* Si se alcanza el volumen máximo en un periodo de un año, se debe realizar un ciclo de mantenimiento

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Incluido	Súper G3 (opcional)
Transmisión	Analógica; i-Fax; IP-Fax
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp (ultra-fina)
Compresión	MH; MR; MMR; JBIG
Velocidad	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2.100 (un toque + grupos)
Funciones	Polling; envío diferido; PC-Fax; hasta 400 programas Recepción en carpeta confidencial

SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3; Bloqueo y filtro de puertos IP; Comunicación de red SSL2; SSL3 y TSL1.0; IPsec; IEEE 802.1x; autenticación de usuario; impresión segura; sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar); encriptación de datos en disco duro, protección de copia (sólo impresión)
Contabilidad	Hasta 1.000 cuentas de usuario; Soporta Directorio Activo Autenticación opcional mediante tarjetas
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility



- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como cobertura de tóner en la página para un tamaño particular de página (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles variará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios están basados en la información disponible en el momento de la impresión de este documento y están sujetas a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y productos podrían ser marcas registradas por sus correspondientes propietarios, quedando plasmado en este documento.

